


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2020/10/22	ZCH

说明:

1. 电气特性
额定电压: 300V,
绝缘电阻: >100M ohms
额定电流: 8A
连接器的接触电阻≤5m ohms
2. 机械特性: 插拨/周期>100 次,
3. 环境特性
防护特级: IP67
操作温度: -40°C~115°C
4. 单PCS包装, 包装的标签上需有客户LOGO,
客户料号, 产品名称、数量、日期 (PE袋标签/外箱标签)
5. 所有材料都符合RoHS标准


接触端序号
为逆时针方向





细节 A
比例 3:1

空PIN


DETAIL A





- 装配端子点胶说明:
1. 前胶芯两侧, 如上图
 2. 点胶面积约: 2*3.5mm
 3. 胶水不能湿入端子
 4. 塑胶外观不能有溢胶

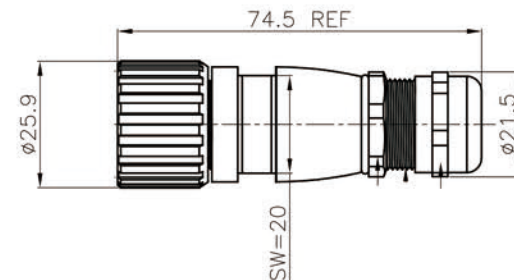

焊杯端序号
为顺时针方向



单PCS防静电袋包装图示:

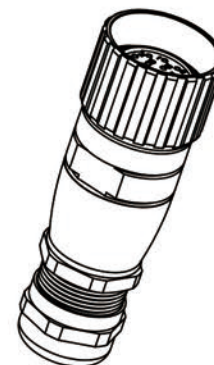

Shenzhen Signal Electronics Co., LTD

DRAWN BY	DATE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF SIGNAL COMPANY.
ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

TITLE M23 16 PIN FEMALE HEAD METAL
ASSEMBLY (M23*1.0)

SGN NO	230016-02-001	REV.
DWG NO	SGN01005-1100	
CUSTOMER		AO

TOLERANCES ARE:	THIRD ANGLE PROJECTION	
DECIMALES	ANGLES	
.x ±0.5	x.* ±2.0*	SIZE: A4
.xx ±0.20	.x.* ±1.0*	UNITS: mm
	SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1