


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图
S0	创建图纸	2026/02/24	ZDY

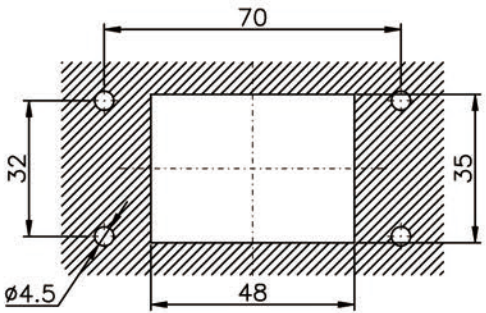

6B底座
面板开孔尺寸

技术参数:

1. 电气性能参数

- 额定电流: 70A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 污染度: 3 (3、2、1三种等级)

2. 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

3. 插拔次数: ≥ 500 次

4. 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)

5. 材料

底座、盖子: 压铸铝、PC塑料




金属框架: 锌合金

插芯胶壳: (聚碳酸酯)PC+(20%玻纤)GF20

冷压插针: 铜合金镀银,

接触直径 $\phi 6$ 、接触电阻 $\leq 0.5m\Omega$

6. 端子散件包装, 不压入插芯。

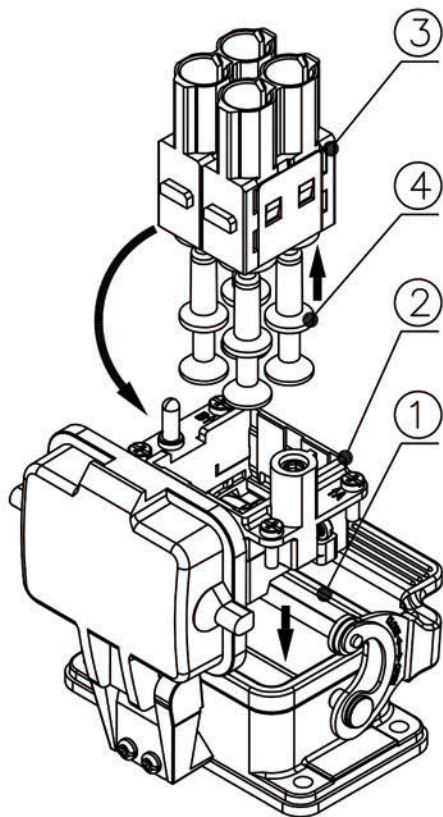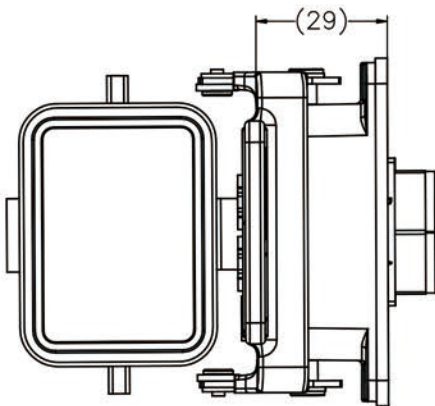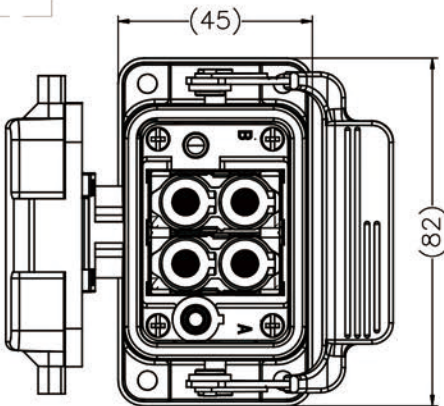

SIGNAL
Shenzhen Signal Electronics Co., LTD
深圳市盛格纳电子有限公司

TITLE/产品名称
重载连接器-不封底单卡扣隔板安装插座(公)
HM6B-BK-1L-6BU-(002MC+002MC)-SM

DRAWN BY: 绘图:	DATE/日期	SGV NO 生产料号	REV/ 版本
CHECKED BY: 校对:	DATE/日期	DWG NO 图号	
CHECKED BY: 审核:	DATE/日期	CUSTOMER NO 客户料号	
APPROVED BY: 核准:	DATE/日期	TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES 未标注尺寸公差	

视图 方向	图框大小: A4 比例: 1:1	单位: mm 页面: 1 OF 1
----------	---------------------	----------------------

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF SIGNAL COMPANY.
ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

④	YDTE1882-T-2	重载冠簧公针70A 6mm ² 09110006130	4	PCS
③	YDCN1851-T-2	70A 6~25mm ² 2芯公模块-09140023041(盛格纳自制开模)	2	PCS
②	YDTK0236-T	6B 2模组框架A-B HF6B-U 09140060303(森拓)	1	PCS
①	YDWK1200-T	6B带盖单扣开口安装底座 H6B-BK-1L-CV 09300060302(森拓)	1	PCS
序号	料号	规格	数量	单位