


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图
S0	创建图纸	2026/03/06	ZDY



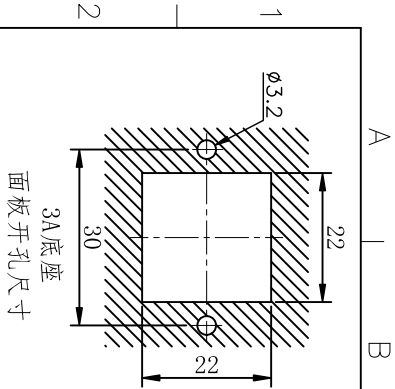


3A底座

面板开孔尺寸

技术参数:

- 电气性能参数
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 230V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 污染度: 3 (3、2、1三种等级)
- 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 插拔次数: ≥ 500 次
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 材料
 - 底座、盖子: 压铸铝
 - 插芯胶壳: (聚碳酸酯) PC+ (20%玻纤) GF20
 - 冷压插针: 铜合金镀银
- 端子散件包装, 不压入插芯。
- 接触直径 $\phi 2.5$ 、接触电阻 $\leq 1m\Omega$

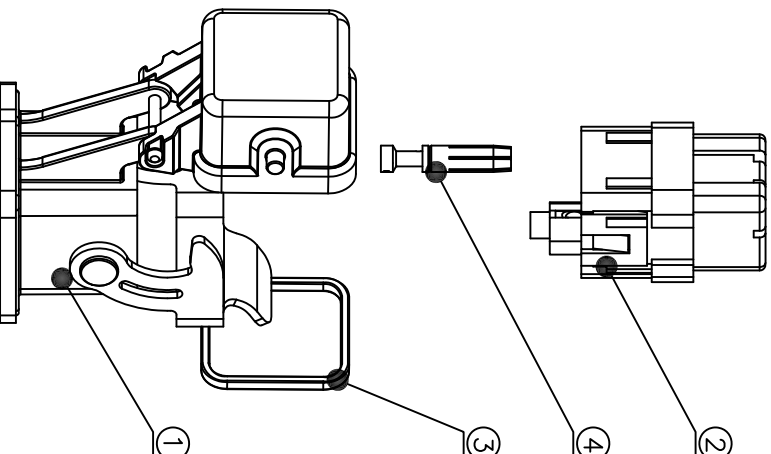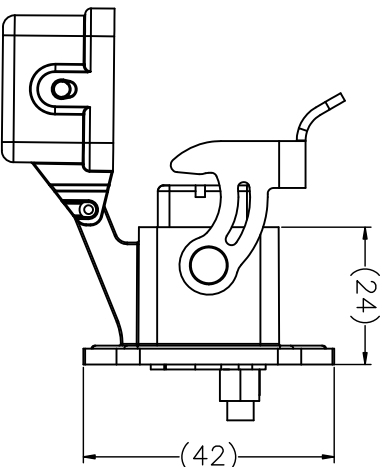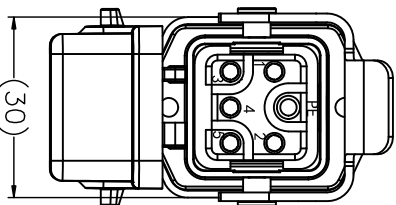

④	YDIE1929-T-2	重载连接器09330006204	$\phi 2.5$ 压接1.5mm ² 母端子 16A ($\phi 2.5 \times 22.2mm$)	5	PCS
③	YDOR0367-T-2	重载连接器 3A	底座上盖密封圈 (25.2*25.2*2mm)	1	PCS
②	YDCN1868-T	16A 0.14-2.5mm ² Han Q5 5芯母模块-3A	HQ-005/0-FC 09120053101 (森拓)	1	PCS
①	YDWK1203-T	3A带盖单扣开口安装底座	H3A-BK-1L-MCV/M 09200030305 (森拓)	1	PCS
序号	料号		规格	数量	单位



Shenzhen Signal Electronics Co., LTD

深圳市盛格纳电子有限公司

DRAWN BY:	绘图:	DATE/日期	生产料号	092003-04-001	REV/版本
CHECKED BY:	校对:	DATE/日期	图号	SGN2603013-11	
CHECKED BY:	审核:	DATE/日期	CUSTOMER NO		
APPROVED BY:	批准:	DATE/日期			
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.					
TOLERANCES ARE:			视图	图框大小: A4	单位: mm
DECIMALS ANGLES			方向	比例: 1:1.5	页面:
X: ± 0.5 X: ± 0.2					