


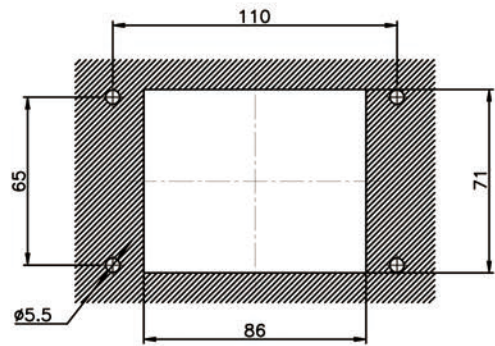

32B不封口底座安装
面板开孔尺寸

技术参数:

1. 电气性能参数

- 额定电流: 双模组1芯: 200A
- 额定电压: 双模组1芯: 1000V
- 额定脉冲电压: 双模组1芯: 8kV
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 污染度: 3 (3、2、1三种等级)

2. 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

3. 插拔次数: ≥ 500 次

4. 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)

5. 材料

底座、盖子: 压铸铝、PC塑料




金属框架: 锌合金

插芯胶壳: (聚碳酸酯)PC+(20%玻纤)GF20

冷压插针: 铜合金镀银

接触直径 $\phi 9.5$, 接触电阻 $\leq 0.3m\Omega$;

6. 端子散件包装, 不压入插芯。

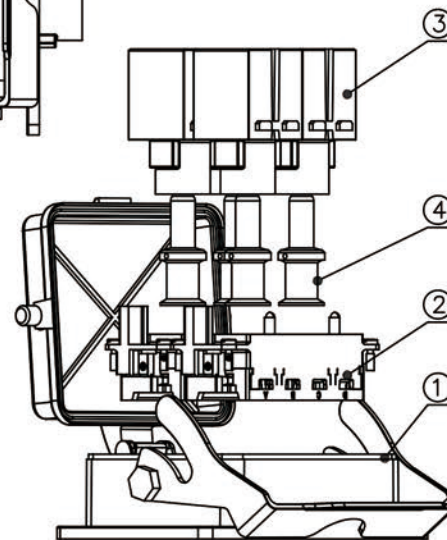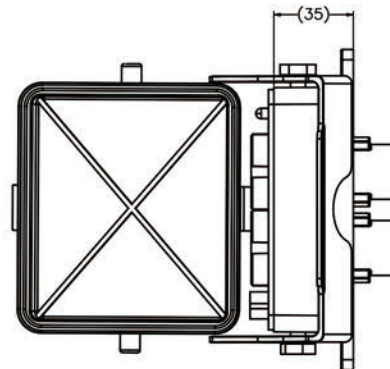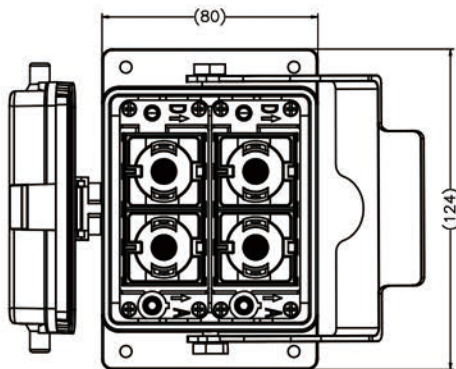

SIGNAL®
Shenzhen Signal Electronics Co., LTD
深圳市盛格纳电子有限公司

TITLE/产品名称
重载连接器-不封底单卡扣隔板安装插座(公)
HM32B-BK-1L-16BU*2-(2M001MC*4)-SM

DRAWN BY: 绘图: 日期: / /
CHECKED BY: 校对: 日期: / /
APPROVED BY: 核准: 日期: / /

SGV NO 093032-03-001
生产料号
DWG NO SGNN2603013-9
图号
CUSTOMER NO
客户料号

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY.
ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

TOLERANCES ARE:
DECIMALES ANGLES
未标注尺寸公差
视图方向
图框大小: A4 单位: mm
比例: 1:1 页面: 1 OF 1

④	YDTE1886-T-2	重载冠簧公针200A 35mm ² 09110006121	4	PCS
③	YDCN1855-T-2	200A 25-70mm ² 1芯公模块- 09140013001(盛格纳自制开模)	4	PCS
②	YDTK0239-T	16B 4模组框架A-D HF16B-U 09140160303(森拓)	1	PCS
①	YDWK1199-T-1	32B 带盖单扣开口安装底座 HV32B-BK-1L-CV 09340320304(森拓)	1	PCS

序号	料号	规格	数量	单位
----	----	----	----	----